


НЕПОЛИРОВАННЫЙ

КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТ  
ЦЕМЕНТ

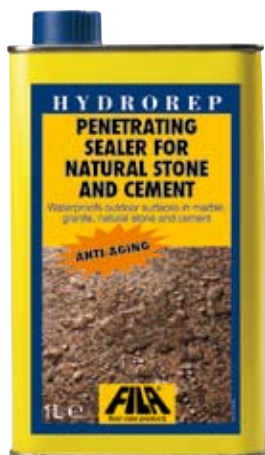

Этот кусок камня pietra Serena был наполовину обработан средствами Fila, а наполовину - нет. На обработанной части, справа, можно заметить характерный эффект образования водяных капель. На необработанной части вода проникает в пол.

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Защищает от воды и от влаги наружные полы
- Делает стены и облицовку водонепроницаемой
- Идеально для наружных стен и цемента
- Защищает швы
- Защищает от воздействия и разрушения в результате атмосферных осадков

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает воздухопропускающую защиту, долговечную и восстанавливаемую
- Не нарушает эстетику материалов
- Не желтеет ни в каких условиях окружающей среды и старения
- Имеет высокую проникающую способность
- Имеет высокий выход продукта
- Затрудняет развитие мха и плесени
- Сертифицировано как "Пригодное для контакта с пищевыми продуктами"
- Защищает от соляных протупаний

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ


**Не разбавлять:** готово к использованию  
**Нанесение:**

Равномерно нанести плоской кистью большое количество средства на совершенно чистую и сухую поверхность. На вертикальные поверхности нанести распылением (методом безвоздушного разбрызгивания), дозируя средство до насыщения. Нанести в зависимости от степени поглощения основы, в один или два слоя с интервалом в 24 часа друг от друга.

В случае маловпитывающего натурального камня (например, сланец) нанести один слой. В случае цемента и впитывающего натурального камня нанести два слоя. В случае наружных поверхностей, которые должны быть также и маслоотталкивающими, нанести через 24 часа отделочный слой Filafob.

**Уход:**

разбавленный раствор FilaCleaner



**Внимание:**

На натуральном, маловпитывающем камне проверить средство на небольшом участке поверхности на предмет возможного изменения цвета.

### ВЫХОД ПРОДУКТА

Одним литром продукта обрабатывается:  
Природный камень 20 м<sup>2</sup>

"Выход продукта является приблизительным и подразумевается на один слой"

### Упаковка

Банки по 1 литру: коробки по 12 шт.  
Банки по 5 литров: коробки по 4 шт.

### СОСТАВ

Смесь силоксановых компонентов, диспергированных в деароматизированном углеводородном растворителе.  
Температура хранения: от 0 до 30°C  
Продукт должен наноситься на материал при температуре от 5 до 30°C.

### ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

Символ  
Андреевский крест (N)  
Фразы, предупреждающие об опасности  
Огнеопасно. Вредно для здоровья: может нанести ущерб легким в случае попадания внутрь. Частое попадание на кожу может вызвать ее сухость и растрескивание.  
Фразы безопасности  
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить отдельно от продуктов, напитков и кормов для животных. Осторожно обращаться с емкостью. В случае пожара использовать землю, песок, химический порошок или пену. При попадании в пищевод не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать ему флакон или этикетку.  
Содержит: минеральный скипидар без запаха.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкость  
Цвет: бесцветный  
Запах: легкий запах углеводородного растворителя  
Плотность: 0,777 кг/литр  
Температура воспламенения: 40° C  
Данные сведения являются плодом наших самых последних технических знаний, а также они поддерживаются постоянными исследованиями и лабораторными проверками. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведение самостоятельных исследований, испытаний и проверок.  
Компания Fila не несет никакой ответственности за неправильное использование ее продукции.